

SMT-4933

49-Zoll-UHD-LED




Hauptmerkmale:

- Unterstützt bis zu 3840 x 2160 Auflösung
- Hohes Kontrastverhältnis 4700: 1
- Schnelle Reaktionszeit 8 ms
- Temperatursensor, 24/7 (50.000 Stunden), FHD 4 Bild für Bild unterstützt

Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

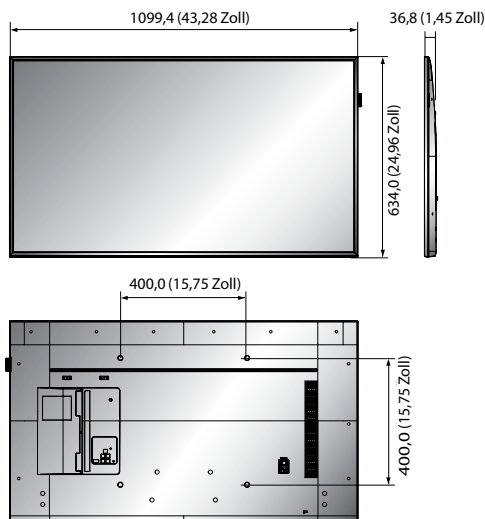

SMT-4933

ANZEIGE		
Typ	LED	
Bildschirmgröße	49 Zoll	
Max. Auflösung	3840 x 2160	
Helligkeit	500 cd/m ²	
Kontrastverhältnis	4700: 1	
Seitenverhältnis	16: 9	
Sichtwinkel (H/V)	178° / 178°	
Anzeigefarbe	16,7 Millionen	
Reaktionszeit	8 ms	
Betriebsstunden	24 / 7	
Lebensdauer des Panels	50.000 Stunden	
Trübung	25 %	
ANZEIGE		
Dynamic C/R	Mega	
H-Abtastfrequenz	30 ~ 81 kHz	
V-Abtastfrequenz	48 ~ 75 Hz	
Max. Pixelfrequenz	148,5 MHz	
SOUND		
Lautsprechertyp	Integrierte Lautsprecher (10W + 10W)	
ANSCHLUSS		
Eingang	RGB	DVI-I (D-Sub common), Anzeigenschluss 1.2 (2)
	Video	HDMI (4)
	Audio	Stereo-Mini-Buchse
	USB	USB (nur S/W Update)
Ausgang	Audio	Stereo-Mini-Buchse
Externe Steuerung	RS-232C (Eingang / Ausgang), RJ-45	
Externer Sensor	IR	
ALLGEMEIN		
Elektrische Daten	Eingangsspannung	100 ~ 240 V Wechselfspannung (± 10 %) (50/60 Hz)
	Leistungsaufnahme	100 (Typisch), 140 (Nennwert), 154 (Max.)
	Standby-Modus	Weniger als 0,5 W
	Aus-Zustand	Weniger als 0,5 W
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % (nicht kondensierend)
Mechanische Daten	Abmessungen mit Stand (BxHxT)	1195,0 x 721,0 x 177,0 mm (47,05 Zoll x 28,39 Zoll x 6,97 Zoll)
	Abmessungen ohne Stand (BxHxT)	1099,4 x 634,0 x 36,8 mm (43,28 Zoll x 24,96 Zoll x 1,45 Zoll)
	Größe der Blende	Oben 11,0 mm (0,43 Zoll) / Seite 11,0 mm (0,43 Zoll) / Unten 12,0 mm (0,47 Zoll)
	Gewicht / Verpackung	13,4 kg (29,54 lb) / 17,9 kg (39,46 lb)
	Gestelleinschübe	Optional
	VESA-Halterung	400 x 400 mm
Speziell	H/W	Temperatursensor, Drehbares Display, integrierter Lautsprecher (10 W, 2 Kanäle), IP5x
	S/W	FHD 4 PBP unterstützt (2 / 3 / 4 PBP), Selbstumschaltung der Quelle & automatische Wiederherstellung LFD Home UI, Tastensperre, DHCP mit RJ45 MDC, Option Direkttaste, Plug & Play (Grundeinstellung)
ZERTIFIZIERUNGEN		
Sicherheit	60950-1	
EMV	Klasse A	
Umgebung	ENERGY STAR 7.0 (USA)	
ZUBEHÖR		
Enthalten	Kurzanleitung, Garantiekarte, Netzkabel, Fernsteuerung, Batterien	
Optional	Stand	STN-L4655E
	Halterung	WMN4270SD
	Mediaplayer	SBB-DA/DI

* Die aktuellsten Produktinformationen / Spezifikationen finden Sie unter hanwha-security.com